




# XENA<sup>PRO</sup> 7W



## Best price – best performance!

The best technology on the market for use in poultry sheds!

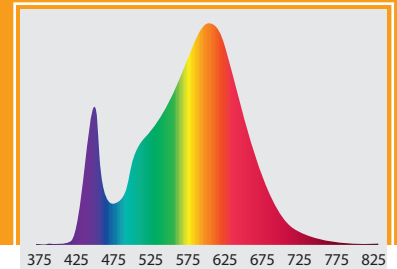

Colour spectra

» Improved lumen output «

## Dimmable LED energy saving bulb

### Dimmbare LED-Energiesparlampe E27

- + Dimmable with flickerfree lighting
- + Wide beam angle
- + Softstart dimming
- + Up to 90 % energy saving compared to incandescent bulbs
- + Specially developed for the best performance inside lighting fixtures

- LED energy saving lamp 7 W (770 lm = 60 W incandescent bulb)
- 230 V – 50/60 Hz, E27 screwbase
- Light colour warmwhite 3000 K
- High efficiency 110 lm/W
- Average lifespan\* > 25,000 h – 3 years guarantee
- Perfectly dimmable from 0 to 100 % brightness with ilox-dimmer EPU-1000 or DCE (= trailing-edge-principle)
- 160 pcs. of XENA connectable per EPU-1000 controller


- + Perfekt und flickerfrei dimmbar
- + Großer Licht-Abstrahlwinkel
- + Softstart-Dimmung
- + Bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber Glühlampen
- + Speziell für den Einsatz in geschlossenen Leuchtengehäusen entwickelt

- LED Energiesparlampe 7 W (770 lm = 60 W Glühlampe)
- 230 V – 50/60 Hz, E27-Sockelgewinde
- Lichtfarbe warmweiß 3000 K
- Hohe Energieeffizienz 110 lm/W
- Mittlere Lebensdauer\* > 25.000 h – 3 Jahre Garantie
- Perfekt dimmbar von 0–100 % Helligkeit mit ilox-Dimmer EPU-1000 oder DCE (= Phasen-Abschnittsdimmer)
- 160 Stk. XENA Lampen anschließbar pro EPU-1000 Dimmer




#### Accessories | Zubehör

- Lighting fixture IUL-27 | Universalleuchtensockel IUL-27
- Coverglass plastic transparent or coloured KGL-84  
Kunststoffschraubgläser transparent oder farbig KGL-84
- Group dimmer EPU-1000 | Gruppendifimmer EPU-1000
- Turnknob dimmer DCE | Manueller Drehdimmer DCE
- Sunlight simulator controller SLS-1+ | Tageslicht-Simulator-Steuerungen SLS-1+
- Customized controller panels | Individuelle Lichtsteuerungen gemäß Kundenvorgabe




Without cover glass  
Ohne Schraubglas-Abdeckung

Average beam angle  
**160° (240° max.)**



With cover glass KGL-84  
Mit Schraubglas-Abdeckung KGL-84

Average beam angle  
**172° (250° max.)**



LAE-Anlagenbau GmbH · Altenwalder Chaussee 94 -100  
27472 Cuxhaven · Bundesrepublik Deutschland  
Telefon: 0 47 21 – 1 05-0 · Telefax: 0 47 21 – 1 05-2 10  
Livestock Animal Equipment

\* In accordance to IEC: Period of time in which 50 % of lamps are still alive.  
Gemäß IEC: Zeitraum in dem noch mindestens 50 % der Lampen funktionsfähig sind.