

SILOX-DIM

T8 Retrofit LED Röhre 22W



- Ideal für Flächenausleuchtung
- Optimaler Einsatz in ITF Gehäuse
- Standard G13 Anschluss
- voll dimmbar
- flackerfrei



- Direkter Anschluss an 230 VAC
- Nicht kompatibel mit EVG oder anderen Vorschaltgeräten

Bezeichnung: ILOX SILOX 3000K

230 VAC - 50/60 Hz

Anschluss: G13

FI = 0.02

Strahlwinkel

Durchschnittswert: 123,6°

Max.: 140.0°

Voll dimmbar

Lichteffizienz:

110 Lumen / Watt

Lichtqualität:

CRI: 83,4

Farbtemperatur:

3138 K

Passendes Zubehör



ITF-S120 kompakte Wannenleuchte einflammig



ITF-D120 kompakte Wannenleuchte zweiflammig



Manueller Universal Drehdimmer TKC-300



Gruppendifimmer EPU-1500




Tageslicht-Simulator SLS-1+



Individuelle Lichtsteuerungen nach Kundenwunsch

Strahlwinkel **123,6°** (16 PLANES) 32 C-Planes

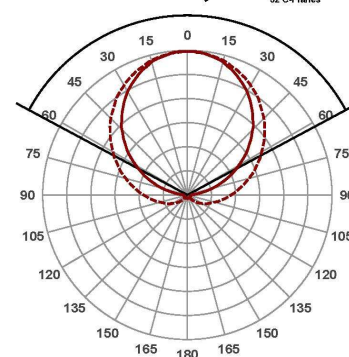

LAE-Anlagenbau GmbH · Altenwalder Chaussee 94 -100

27472 Cuxhaven · Bundesrepublik Deutschland

Telefon: 0 47 21 - 1 05-0 · Telefax: 0 47 21 - 1 05-2 10

Livestock Animal Equipment