

LAE Strahlungsplatten

Technische Information




LAE Deckenstrahlungsplatten als Warmwasserheizung für Geflügelställe

LAE Deckenstrahlungsplatten werden in Geflügelställen als Stallheizung eingesetzt. Je nach verfügbaren Warmwassertemperaturen kann die Stalltemperierung ausschließlich mit diesen kunststoffbeschichteten Heizplatten erfolgen.

Unsere Platten sind aus 1,2mm Bandstahl gefertigt. Um eine optimale Wärmeübertragung zu erreichen werden die $\frac{3}{4}$ " Präzisionsstahlrohre über die volle Plattenlänge mit dem Wärmeband verschweißt. Eine umweltfreundliche Einbrennpulverlackierung schützt das System zuverlässig gegen Korrosion.



Die Einzelelemente werden mit unseren bewährten Press – Verbindungen zu Heizbändern zusammengestellt.

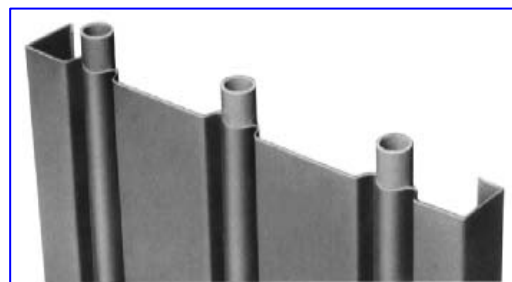

Unser Typenprogramm:
Einzelelemente bis 3.000 mm Länge.
Die verfügbare Heizleistung ist jedoch abhängig von Vorlauftemperaturen und Stalltemperaturen. Die Dimensionierung

Typ 2	Baubreite	300 mm
Typ 4	Baubreite	600 mm
Typ 6	Baubreite	900 mm
Typ 8	Baubreite	1.200 mm

der Gesamtanlage erfolgt immer auf Basis der individuellen Stallparameter.

Variable Befestigungsmöglichkeiten nach Ihren Anforderungen und automatische Windensysteme vervollständigen unser Heizsystem zu einer individuellen Heizanlage.

