


LED-Rohrleuchte

LED tubelight



- ⊕ SCHNELLMONTAGE MIT PLUG&PLAY-STECKER
- ⊕ EXTREM ENERGIESPAREND
- ⊕ SEHR LANGE LEBENSDAUER
- ⊕ GLEICHMÄSSIGE LICHTVERTEILUNG
- ⊕ IDEAL FÜR VOLIEREN-SYSTEME

- ⊕ VERY EASY INSTALLATION WITH PLUG&PLAY-CONNECTORS
- ⊕ EXTREME LOW POWER CONSUMPTION
- ⊕ VERY LONG LIFESPAN
- ⊕ EXCELLENT LIGHT DISTRIBUTION
- ⊕ IDEAL TO USE IN VOLIERE-SYSTEMS


- LED-Rohrlicht mit Lichtfarbe Amber (orange-gelb)
- Ammoniakresistenter PMMA-Kunststoff, IP67
- Schutzkleinspannung 24 VDC
- 2,4 Watt oder 4,8 Watt pro Leuchte
- Bis zu 20 bzw. 40 Stk. pro Linie steckbar
- Lebensdauer 30.000–60.000 Stunden
- Dimmbar mit Elektronik-Netzteil LRT-320, 13–24 VDC

- LED tubelight with amber light colour (orange-yellow)
- Ammonia resistant by PMMA plastic, IP67
- Safety voltage 24 VDC
- 2.4 Watt or 4.8 Watt each lamp
- Up to 20 or 40 pcs. per line pluggable
- Long lifetime: 30.000–60.000 hours
- Dimmable by electronic transformer LRT-320, 13–24 VDC

Zubehör | Accessoires



- INOX-Befestigungsclip für Drahtseilmontage, LAC-20 | Metal clip for steel-wire-fixing, LAC-20
- Kabelverlängerung 30 cm oder 300 cm, LTL-300/3000 | Extension cable 30 cm or 300 cm, LTL-300/3000
- Stecker Endkappe, LTS-10 | End cap, LTS-10
- Kabelschutzprofil 1000 mm, LTS-CPP1 | Cable protector profile 1000 mm, LTS-CPP1
- Kabelschutz-Clip, LTS-CPC | Cable protector clip, LTS-CPC
- Elektronik-Netzteil 24 VDC, LRT-320 | Electronic transformer 24 VDC, LRT-320
- Netzteil 24 VDC im Wandgehäuse, LRT-320-E | Transformer 24 VDC in wall enclosure, LRT-320-E
- Dimm-Netzteil 15–24 VDC/0–10 V, LRT-320DIM | Dimming transformer 15–24 VDC/0–10 V, LRT-320DIM
- Dimm-Netzteil im Wandgehäuse, LRT-320DIM-E | Dimming transformer in wall enclosure, LRT-320DIM-E

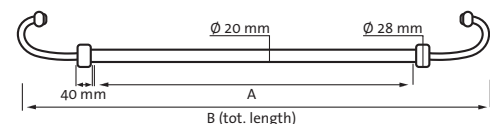

Type	Watt	kg	A (mm)	B (mm)	
LTL-24-1/2	2,4	0,3	910	1580	standard (10 lx/50 cm)
LTL-24-P-1/2	2,4	0,3	910	1580	high-bright (30 lx/50 cm)
LTL-24	4,8	0,5	1820	2490	standard (10 lx/50 cm)
LTL-24-P	4,8	0,5	1820	2490	high-bright (30 lx/50 cm)