
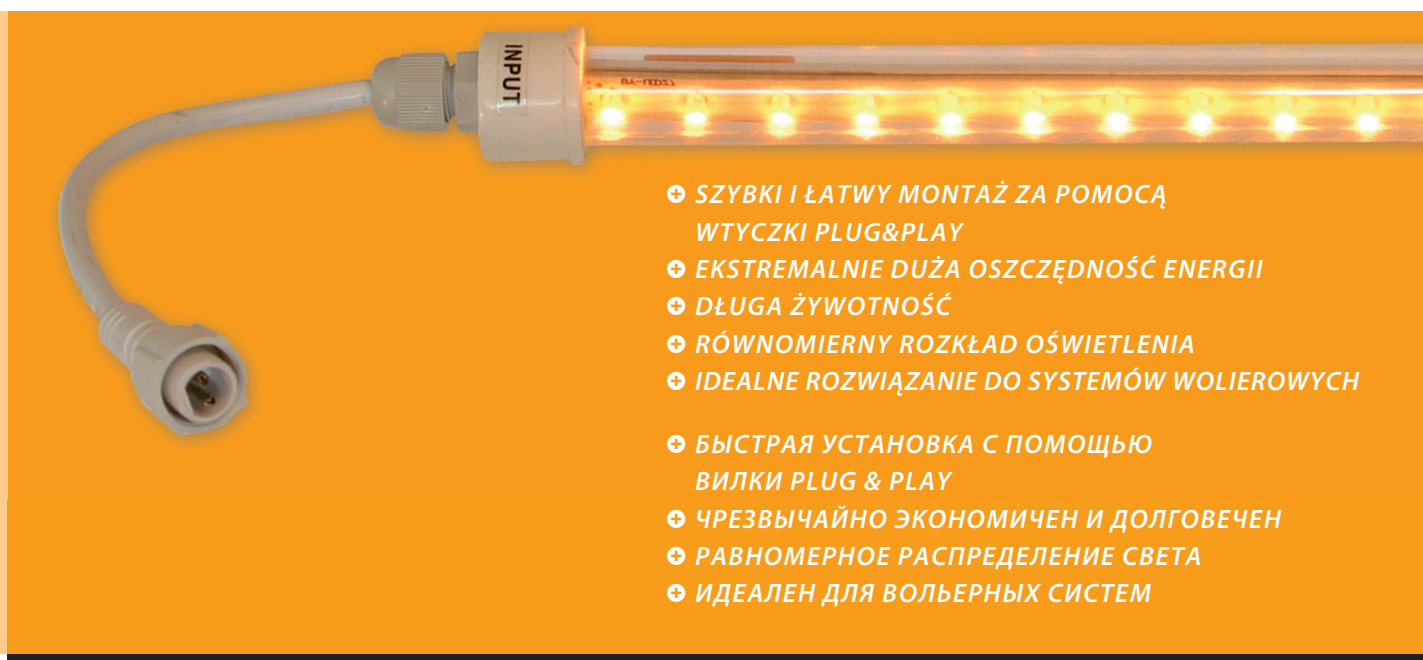


# Rura świetlna LED

Светодиодный светильник трубчатой формы



- ⊕ SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ ZA POMOCĄ WTYCZKI PLUG&PLAY
- ⊕ EKSTREMALNIE DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
- ⊕ DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
- ⊕ RÓWNOMIERNY ROZKŁAD OŚWIETLENIA
- ⊕ IDEALNE ROZWIĄZANIE DO SYSTEMÓW WOLIEROWYCH
- ⊕ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ ВИЛКИ PLUG & PLAY
- ⊕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОНОМИЧЕН И ДОЛГОВЕЧЕН
- ⊕ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА
- ⊕ ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВОЛЬЕРНЫХ СИСТЕМ


- Rura świetlna LED w kolorze AMBER (pomarańczowo-żółtym)
- Odporna na amoniak obudowa z materiału PMMA
- Zasilacz niskonapięciowy 24 VDC
- Dostępna w wersjach: 2,4W oraz 4,8W
- Możliwość podłączenia od 20 do 40 sztuk w linii
- Ściemnialna z zasilaczem LRT-320, 13-24VDC

- Красный трубчатый световод с янтарным свечением (оранжево-жёлтым)
- Стойкий к воздействию аммиака пластик ПММА
- Безопасное сверхнизкое напряжение 20 В постоянного тока
- 2,4 Вт или 4,8 Вт на лампу
- Возможность вставления 20 или 40 штук на линию
- Продолжительность службы 30.000 - 60.000 часов
- Регулировка яркости с помощью электронного блока питания 13-24 В постоянного тока

## Akcesoria | Принадлежности



- Klips montażowy ze stali szlachetnej do montażu na linie | Зажим INOX, LAC-20
- Przedłużka przewodu 30 cm lub 300 cm, LTL-300/3000 | Удлинитель 300 мм, LTL-3000
- Zaślepka przewodu zasilającego | Штепсельная заглушка, LTS-10
- Profil ochronny na przewód 1000mm, LTS-CPP1 | Профиль для защиты кабеля 1000 мм, LTS-CPP1
- Klips do profilu chroniącego przewód, LTS-CPC | Зажим для защиты кабеля LTS-CPC
- Zasilacz 24VDC, LRT-320-E | Электронный блок питания 24 В постоянного тока/320 Вт, LRT-320
- Zasilacz 24 VDC w obudowie naściennej, LRT-320DIM | Блок питания 24 Вт постоянного тока/320 Вт в корпусе стенки, LRT-320-E
- Zasilacz ściemnialny 15-24VDC/0-10V, LRT-320DIM | Блок питания с регулировкой яркости, 15-24 В постоянного тока/320 Вт/0-10 В, LRT-320DIM
- Zasilacz ściemnialny w obudowie naściennej, LRT-320DIM-E | Блок питания с регулировкой яркости 320 Вт в корпусе стенки, LRT-320DIM-E

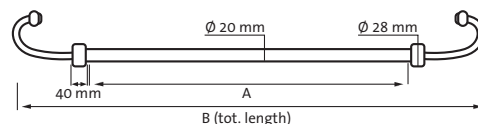

Type	Watt	kg	A (mm)	B (mm)	
LTL-24-1/2	2,4	0,3	910	1580	standard (10 lx/50 cm)
LTL-24-P-1/2	2,4	0,3	910	1580	high-bright (30 lx/50 cm)
LTL-24	4,8	0,5	1820	2490	standard (10 lx/50 cm)
LTL-24-P	4,8	0,5	1820	2490	high-bright (30 lx/50 cm)