

LAE SILOX-BASIC-120

• Technische Information




SILOX-BASIC-120-3000K

- **Ideal für Flächenausleuchtung**
- **Optimaler Einsatz in ITF-Gehäuse**
- **Langlebige und nachhaltige Beleuchtungslösung**
- LED-Röhrenleuchte mit 22 Watt / 2700 Lumen
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Hohe Energieeffizienz 122 lm/W
- Hohe Lebensdauer >30.000 h
- Flackerfrei dimmbar von 1-100%



Der SILOX-BASIC-120-3000K bietet vollständige Dimmbarkeit, hohe Effizienz, Energieeinsparung, maximale Haltbarkeit, gleichmäßige Lichtverteilung und mehr. Kombinieren Sie es mit einem unserer ITF-Gehäuse für eine wasserdichte Lösung mit hohem Schutzgrad (IP67).

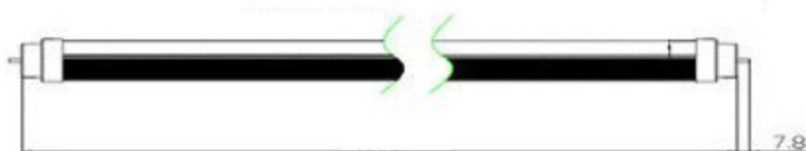

1200 mm T8 tube

Passendes Zubehör:



Gehäuse ITF-S120
einflammig



Gehäuse ITF-D120
zweiflammig



EPU-1500
Dimmer 230V